Ficha técnica

VENESTRETCH®AT

Código 4100

Película coextruida stretch de PE estirable y adherente.

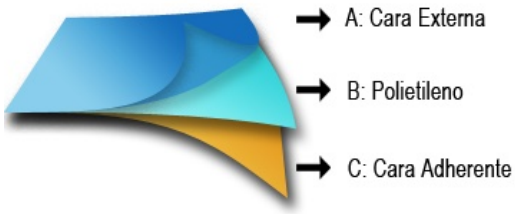

Descripción del Producto

- Película coextruída estirable de gran adherencia.
- Cara interna y externa con adhesividad diferenciada.
- Gran resistencia, transparencia y brillo.
- Alto porcentaje de estiramiento·
- Alta retención de carga.
- Gran productividad y desempeño en máquinas convencionales y de alto preestiramiento.
- Menor peso específico, lo que reduce el consumo de material.

Aplicaciones	Almacenamiento	Vida útil
Paletización de cargas, sistemas de aplicación: Manual, Máquina convencional, Máquina de preestiramiento.	- Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares. - Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%). - Disposición: máximo dos paletas (una encima de otra). - Temperatura no mayor a 30°C.	Se recomienda su uso antes de los 6 meses, almacenada en las condiciones recomendadas.

ENSAYO	MÉTODO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN			
ESPESOR TOTAL	NTF-466-2011	[µ]	17 ± 2	20 ± 2	23 ± 2	30 ± 2
PESO BÁSICO	NVC-2480-94	[g/m²]	16 ± 1,5	19 ± 1,5	22 ± 1,5	29 ± 1,5
ANCHO	NVC-930-97	[mm]	Según Requerimiento ± 3			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	NTF-2557-2015	[kgf/cm²]	L: 470 ± 70 T: 345 ± 70			
RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN	NTF-2557-2015	[%]	L: 690 ± 130 T: 920 ± 120			

L: Longitudinal T: Transversal
NTF: Norma Técnica FONDONORMA
NVC: Norma Venezolana Covenin